



## МАСЛО ДЛЯ ПОЛА 266 Bodenöl

Износостойчивое масло с твердым воском для окраски деревянных полов и других впитывающих деревянных поверхностей внутри помещения. Может применяться для первоначальной окраски и для обновления поверхности. Подходит для обработки хвойных и лиственных европейских пород древесины. Подходит для обработки всех типов хвойных и лиственных европейских пород древесины. При обработке древесины тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания краски на них могут отличаться от заявленных.



## ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:  
В один слой 20 м<sup>2</sup>/л  
В два слоя 15 м<sup>2</sup>/л



Для быстрой окраски:  
Широкая кисть 100 мм



Для очистки кистей  
и валиков используйте:  
РастворительG.Nature140


### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Очистите поверхность от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, смолы, пыли и жира. Поверхность должна быть сухой (макс. влажность древесины 12%), прочной, впитывающей. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях. Для

способом, указанным в шаге 1.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Во время окраски и первые часы после нее, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. При нормальных условиях ( $t +20^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 55%) через 8-12 часов масло высыхает

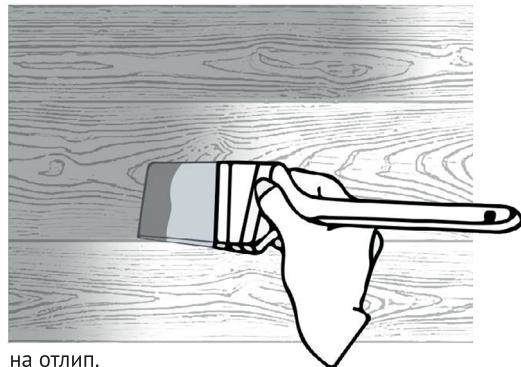

равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой P120. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

### ШАГ 1:

#### ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Масло тщательно перемешайте в течение 1-3 минут. Нанесите масло щеткой для пола, плотной кистью или валиком тонким равномерным слоем. Масло не должно заполнять выемки, стыки и фаски т.к. это существенно увеличит время высыхания продукта.

### ШАГ 2:

#### ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Через 16-24 часа нанесите второй слой продукта способом, аналогичным первому.

**ОБНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Перед началом работ подготовьте поверхность древесины к окрашиванию. Для обновления поверхности будет достаточно нанести один слой масла

на отлив.

Готовность к шлифованию и нанесению последующих слоёв: через 16-24 часа.

Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 7-10 дней. В течение этого времени старайтесь не подвергать поверхность сильной нагрузке, не расстилать ковры, не расставлять мебель и избегать контакта с влагой. При низких температурах, высокой влажности воздуха, отсутствии притока свежего воздуха или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Результат окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда проводите предварительные испытания!

Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже +16°C.