



ТВЁРДЫЙ ВОСК 290 Hartwachs

Смесь природных восков для обработки деревянных поверхностей, подвергающихся частому воздействию влаги и высоких температур (сауны, бани, душевые). Подходит для обработки хвойных и лиственных пород древесины. Для внутренних работ.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 80 м²/л
В два слоя 52 м²/л



Для нанесения:
Ткань или белый пэд




Для очистки кистей
и валиков используйте:
Растворитель GNature140

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой P180-220. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

12-16 часов. Окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru.

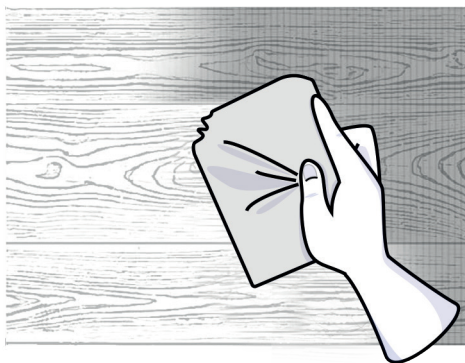

ШАГ 1:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Нанесите воск тканью или белым пэдом, очень тонким равномерным слоем, втирая продукт в поверхность. Воск не должен заполнять выемки, стыки и фаски т.к. это существенно увеличит время высыхания продукта.

ШАГ 2:

ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 12-16 часов. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности