



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

ЗАЩИТНЫЙ ГРУНТ-МАСЛО 870 Schutz Grund-Öl

Масляный грунт-антисептик для предварительной обработки и защиты поражения синевой, грибком и плесенью деревянных фасадов, террас, беседок, настилов и иных наружных поверхностей. Подходит для обработки хвойных и лиственных европейских пород древесины. Особенно рекомендуется для обработки древесины сосны, ели, кедра, осины. Применять только на ранее не окрашенные поверхности.

Для наружных работ.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 12 м²/л




Для быстрой окраски:
Широкая кисть 100 мм



Для очистки кистей
и валиков используйте:
Растворитель GNature 140

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая.
Очистите поверхность от грязи и жира.
Максимальная влажность древесины 35%.
Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены.
Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже 10°C.

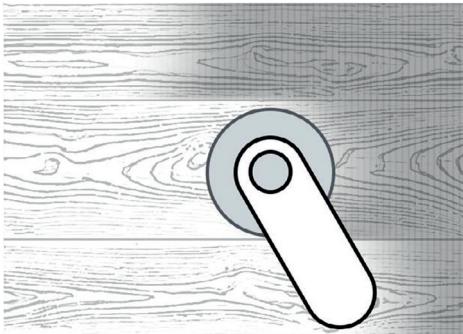

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:


Для равномерной окраски древесину необходимо отшлифовать наждачкой бумагой Р 120. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.

ШАГ 1:

Грунт тщательно перемешать в течение 1-3 минут. Наносить продукт следует равномерным тонким слоем при помощи кисти, по направлению волокон древесины. По возможности обработайте грунтом все трещины древесины, чтобы создать максимальную защиту поверхности. Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем GNature Apt. № 140, затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Во время окраски и после нее, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. Время высыхания окрашенной поверхности 12-16 часов. При низких температурах, высокой

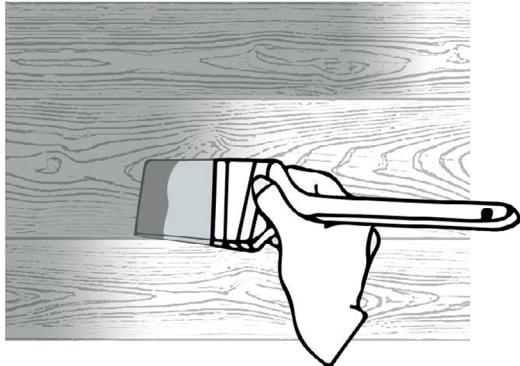

влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.